


План на отм. 0.000  
М 1:100

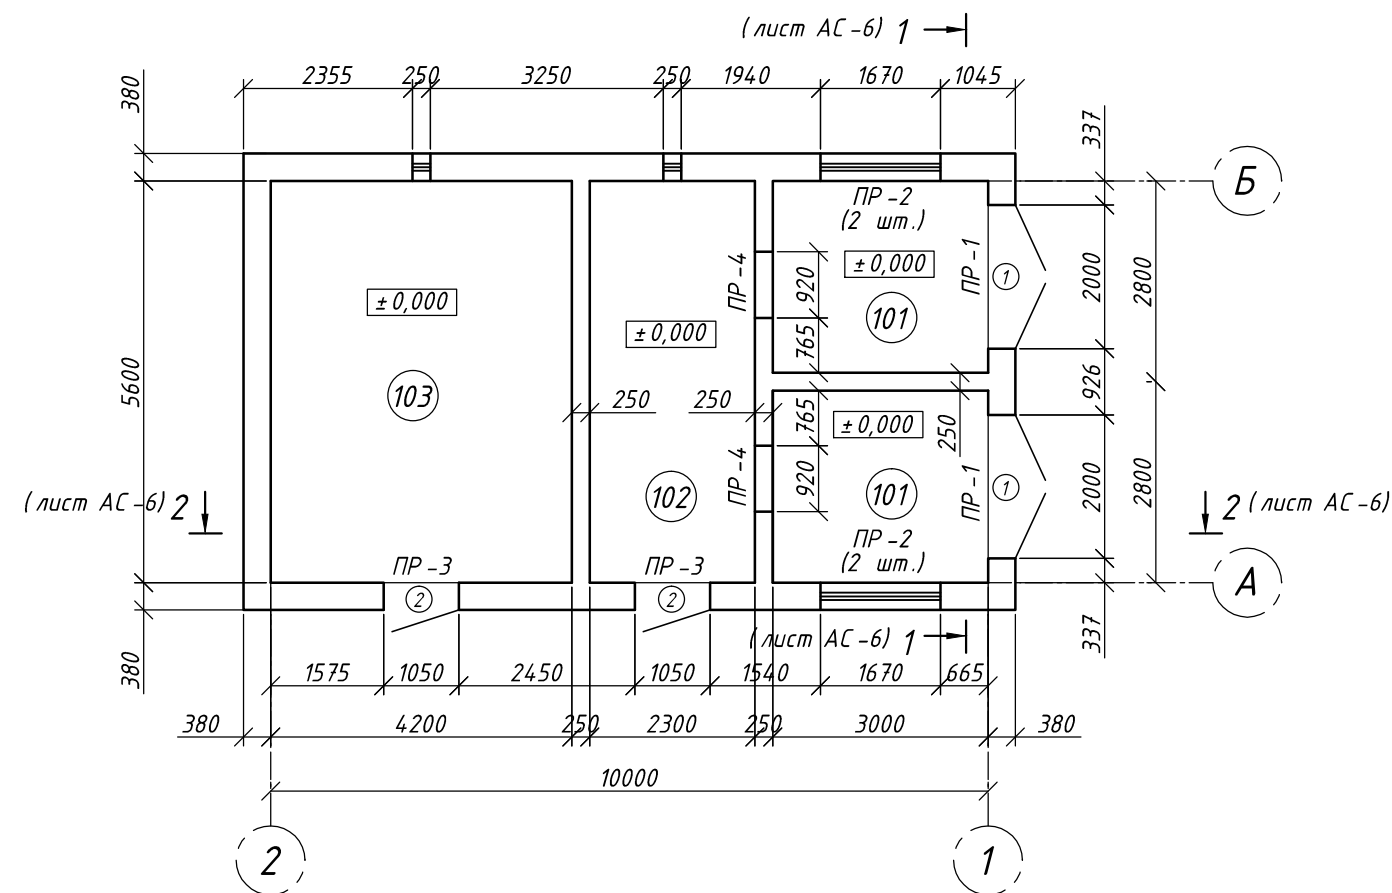

Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование помещения	Площадь, м <sup>2</sup>	Категория производства по взрывной, взрыво-пожарной и пожарной опасности
101	Камера силового трансформатора	8,02	Д
101	Камера силового трансформатора	8,02	Д
102	Помещение РУНН	12,88	Д
103	Помещение РУВН	23,52	Д

Ведомость перемычек

Марка поз.	Схема сечения	Марка поз.	Схема сечения
ПР-1 (4 шт.)		ПР-3 (2 шт.)	
ПР-2 (4 шт.)		ПР-4 (2 шт.)	

Спецификация перемычек

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Масса, ед.кг	Примечание
		Перемычки			
1	серия 1.038.1-1 вып.4	9 ПБ 25-8 пп	12	140	
2	серия 1.038.1-1 вып.4	10 ПБ 25-37 пп-1	4	292	
3	серия 1.038.1-1 вып.4	9 ПБ 16-37 п-1	6	88	
4	серия 1.038.1-1 вып.4	8 ПБ 13-1 пп	4	35	
5	серия 1.038.1-1 вып.4	9 ПБ 22-3 пп	4	125	

- Данный лист смотреть совместно с листами АС-6; АС-7.
- Наружные и внутренние стены выполнить из силикатного лицевого кирпича М200 ГОСТ 379-95 на цементном растворе М75.
- Откосы дверных и вентиляционных проёмов отштукатурить цементно-песчаным раствором.
- Спецификация заполнения проёмов см. листы АС-15 - АС-20.

04-17-62-АС					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Лукина	05.05.17			
Проверил	Давыдов				
Проверил	Бескаев	05.05.17			
Гл. инж.	Гаврилов	05.2017			
ГИП	Бечко	05.2017			
Проектир.	Бескаев	05.2017			
Инв. №					
Трансформаторная подстанция 6(10)/0,4 кВ. Тип К-42-630 м4.			Стадия	Лист	Листов
План на отм. 0.000.			Р	5	19
000 "ГорЭнергоСервис"					

Копировал

Формат А3

Согласовано

Взамен инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

Привязан: Том -2 02-17-29 ЭС

Гл. инж.	Гаврилов	05.2017
ГИП	Бечко	05.2017
Проектир.	Бескаев	05.2017
Инв. №		