

V N U T R I

D E S I G N

S T U D I O

## Дизайн-проект

Вестибюля нежилого помещения общей площадью 96м<sup>2</sup>,  
расположенного по адресу: г.Саратов, ул. Белоглинская, 40.


**Подрядчик:** ИП Иванов А.А.

**Заказчик:** ЗАО "СПГС"

**2017 г.**


## Содержание:

1. План демонтажа; М 1:50.	лист 1
2. План возводимых конструкций; М 1:50.	лист 2
3. План потолка; М 1:50.	лист 3
4. План сети освещения; М 1:50.	лист 4
5. Развертки А-Г; М 1:50.	лист 5
6. Развертки Д-И; М 1:50.	лист 6
7. Наглядный материал.	лист 7
8. Наглядный материал.	лист 8
9. Спецификация отделочных материалов.	лист 9
10. Визуализация.	лист 10
11. Визуализация.	лист 11
12. Визуализация.	лист 12
13. Визуализация.	лист 13

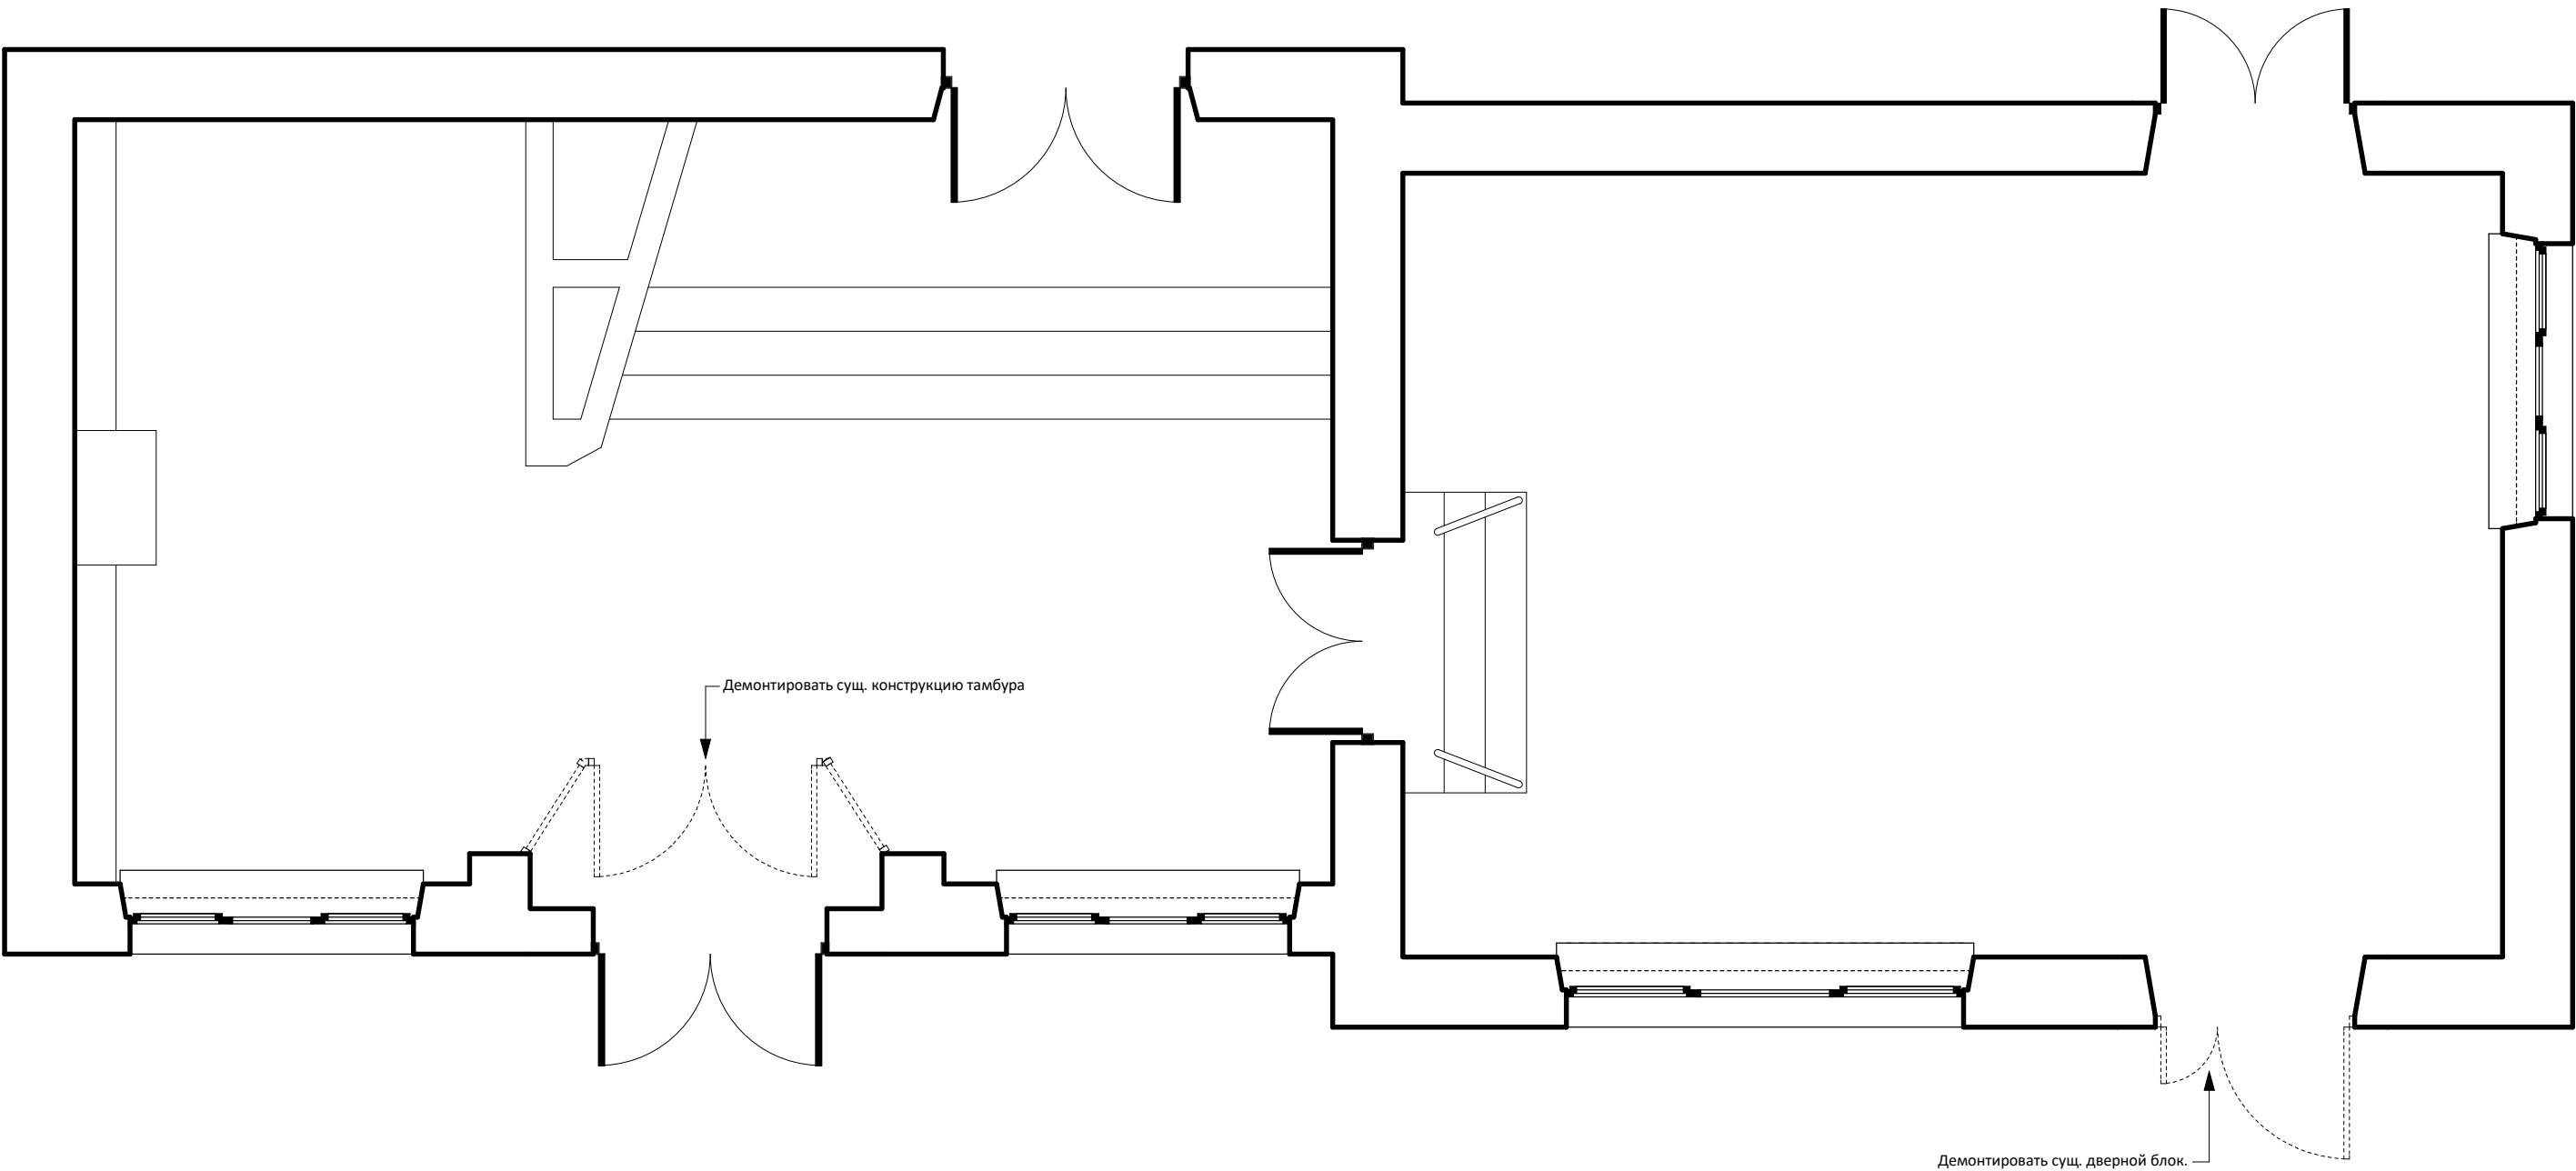


**Примечания:**

1) Проектом предусматривается демонтаж каркаса обшивки стен, не функционирующих элементов отопления и канализации, существующих подоконников.

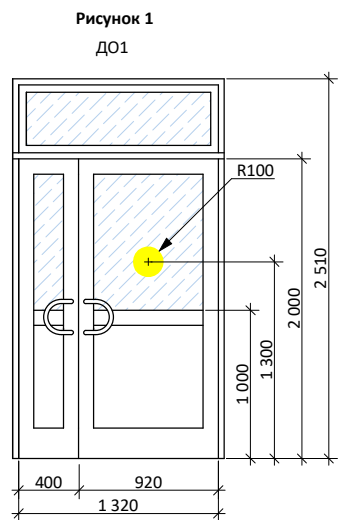


 - Возводимые конструкции из ГКЛВО по металлическому каркасу переменной высоты (отм. см. на плане)




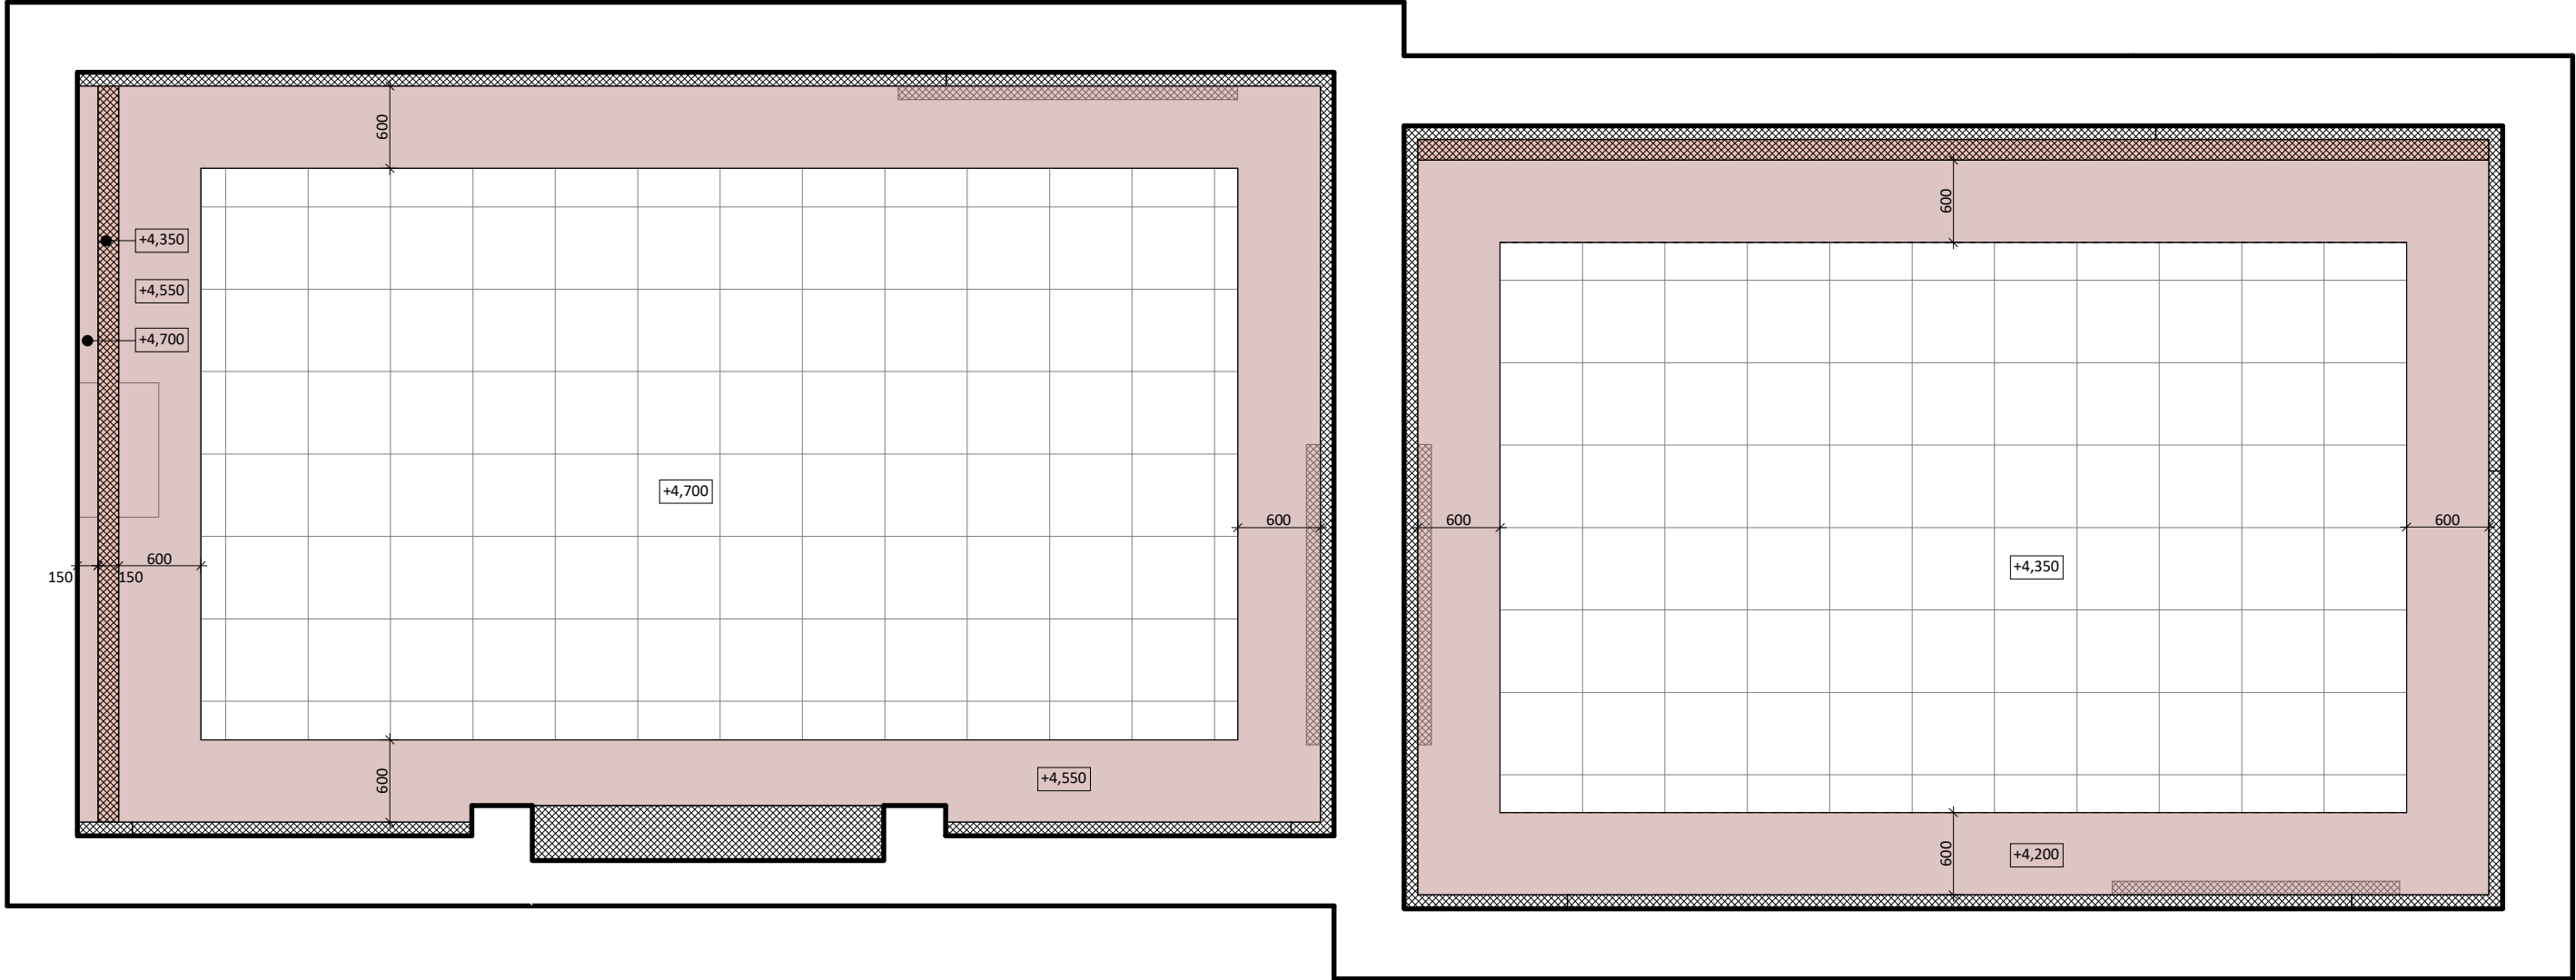

Условные обозначения:





-Короба из ГКЛВО по металлическому каркасу переменной высоты  
(отм. см. на плане)



-Потолок Armstrong плиты Dune NG негорючие КМ0 600х600х15мм, тип кромки Board (60м²)

Примечания:

- 1) За условную отм. 0.000 принята отм. чистого пола 1-го этажа
- 2) Короба окрасить водоэмульсионной краской в белый цвет.

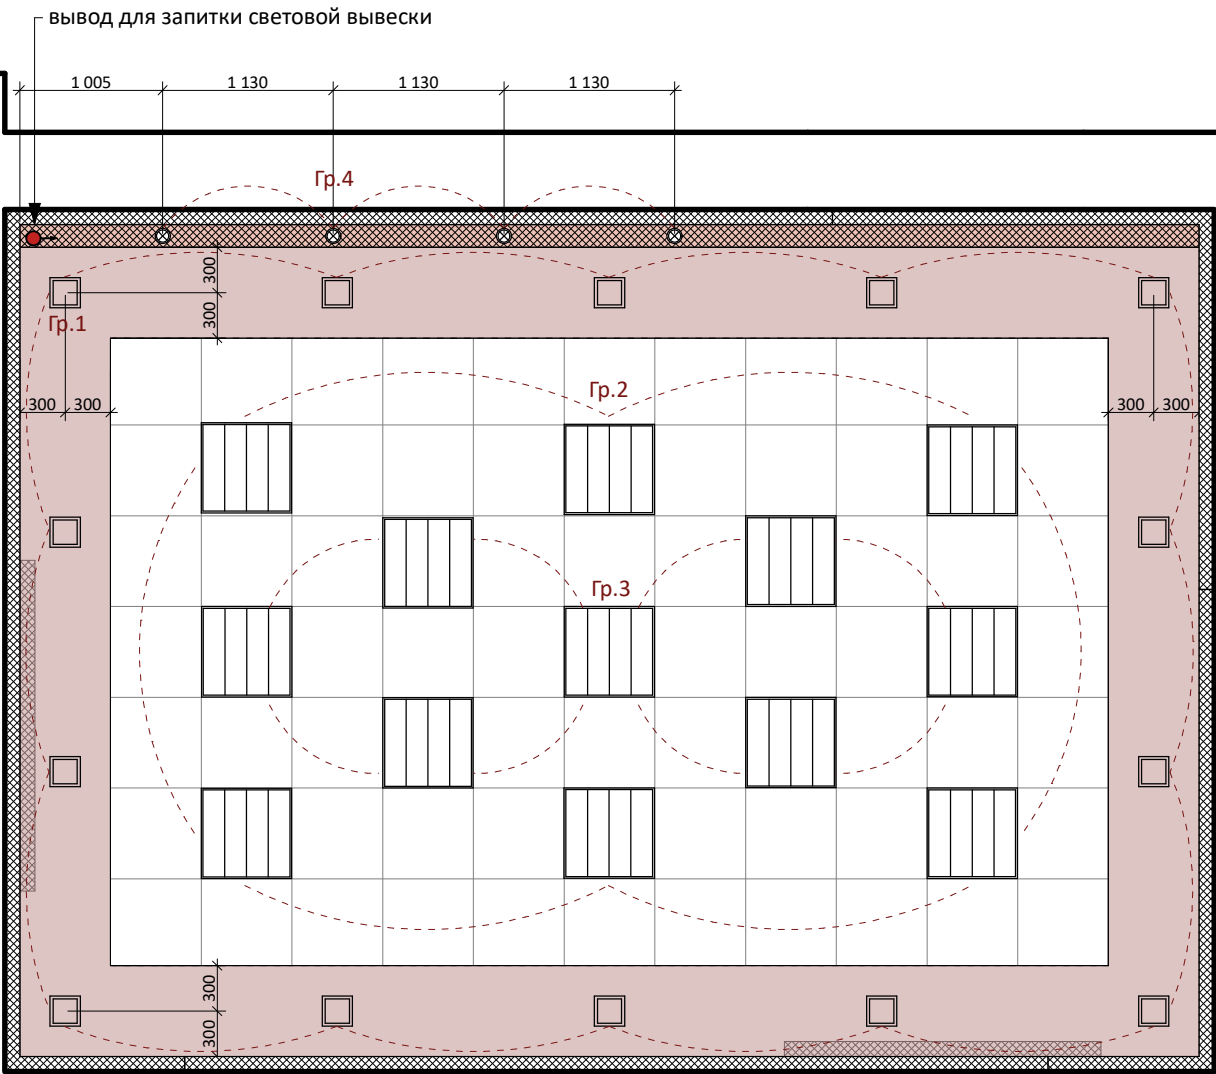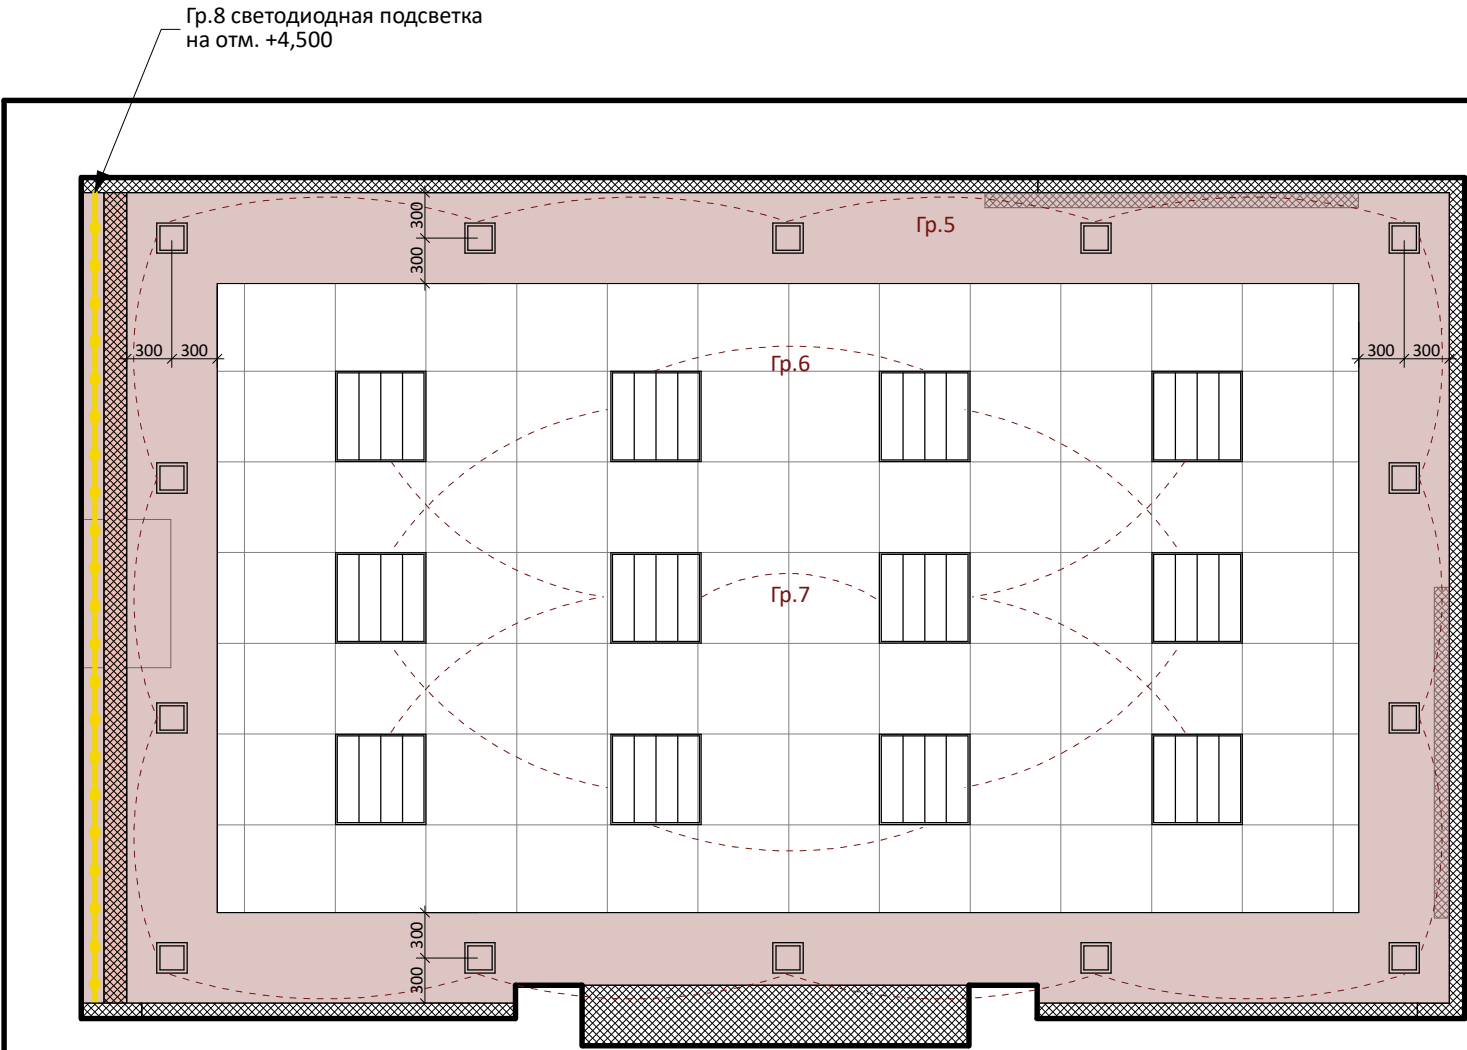

Условные обозначения:



-светодиодный светильник GДm595-27 600x600x40мм (25шт)



- Светодиодный встраиваемый светильник DL-10-200x200мм 10W белый корпус (28шт)




- Светодиодный светильник Elektrostandard DSR001 6W 4200K белый корпус (4шт)


Примечания:

1) Каждую группу светильников запитать на отдельный автомат


Развертка А

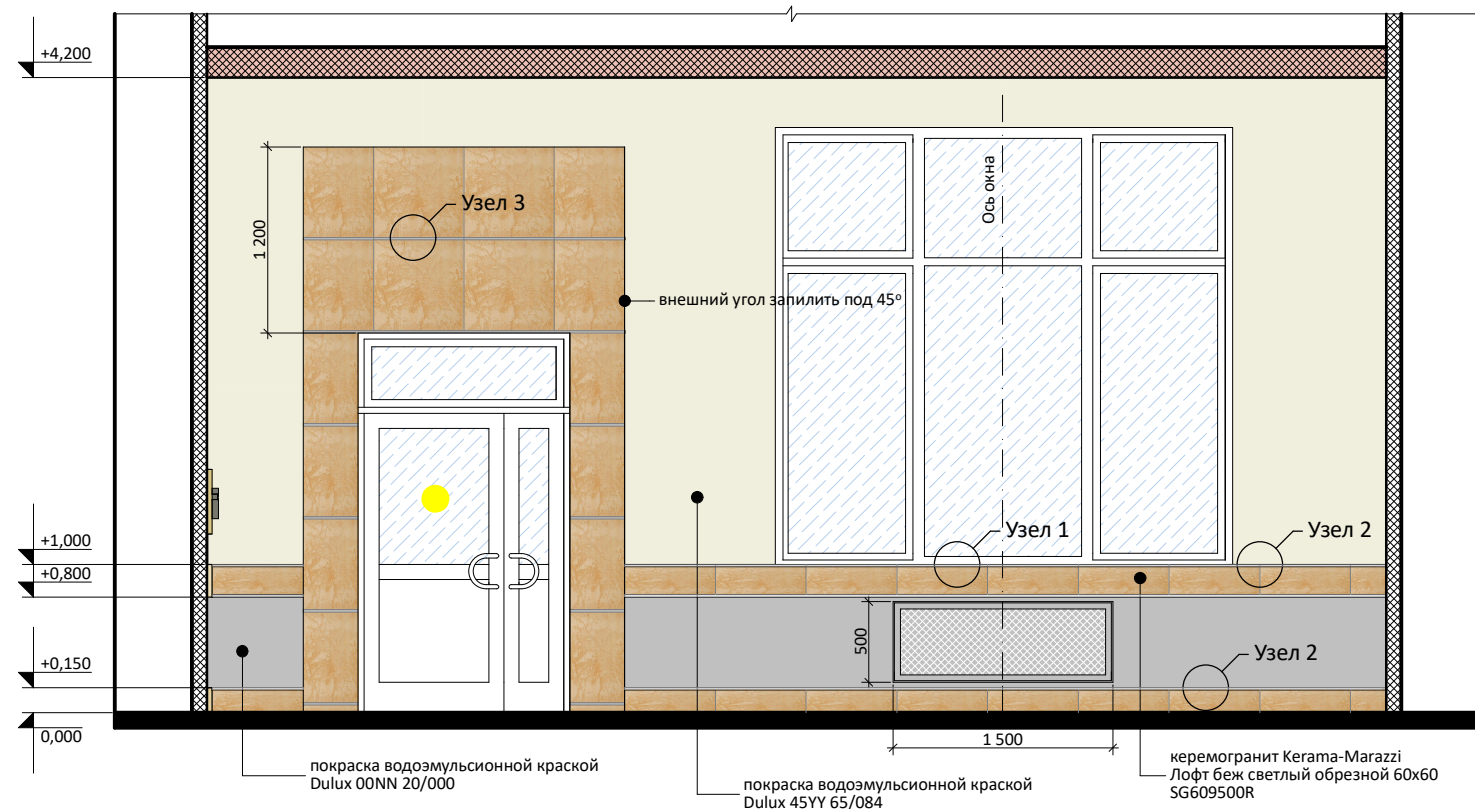



Развертка Б

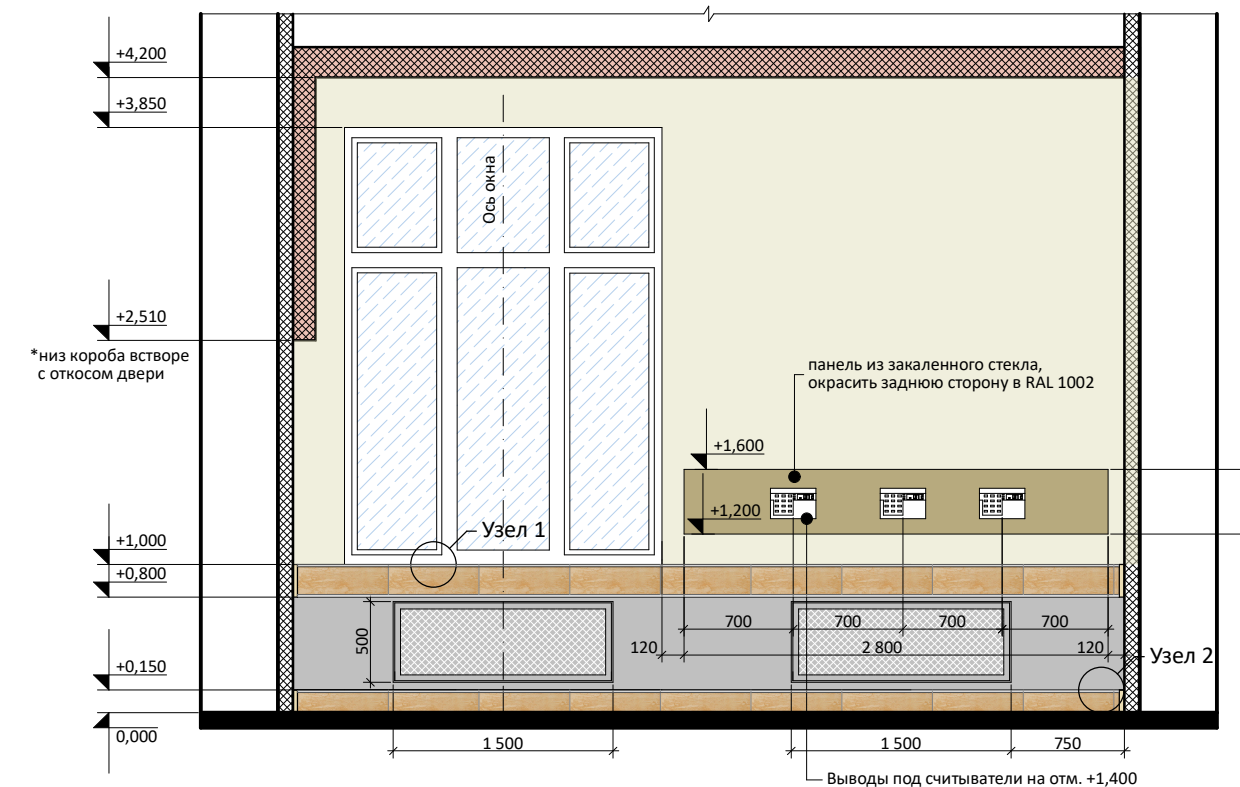


Развертка В

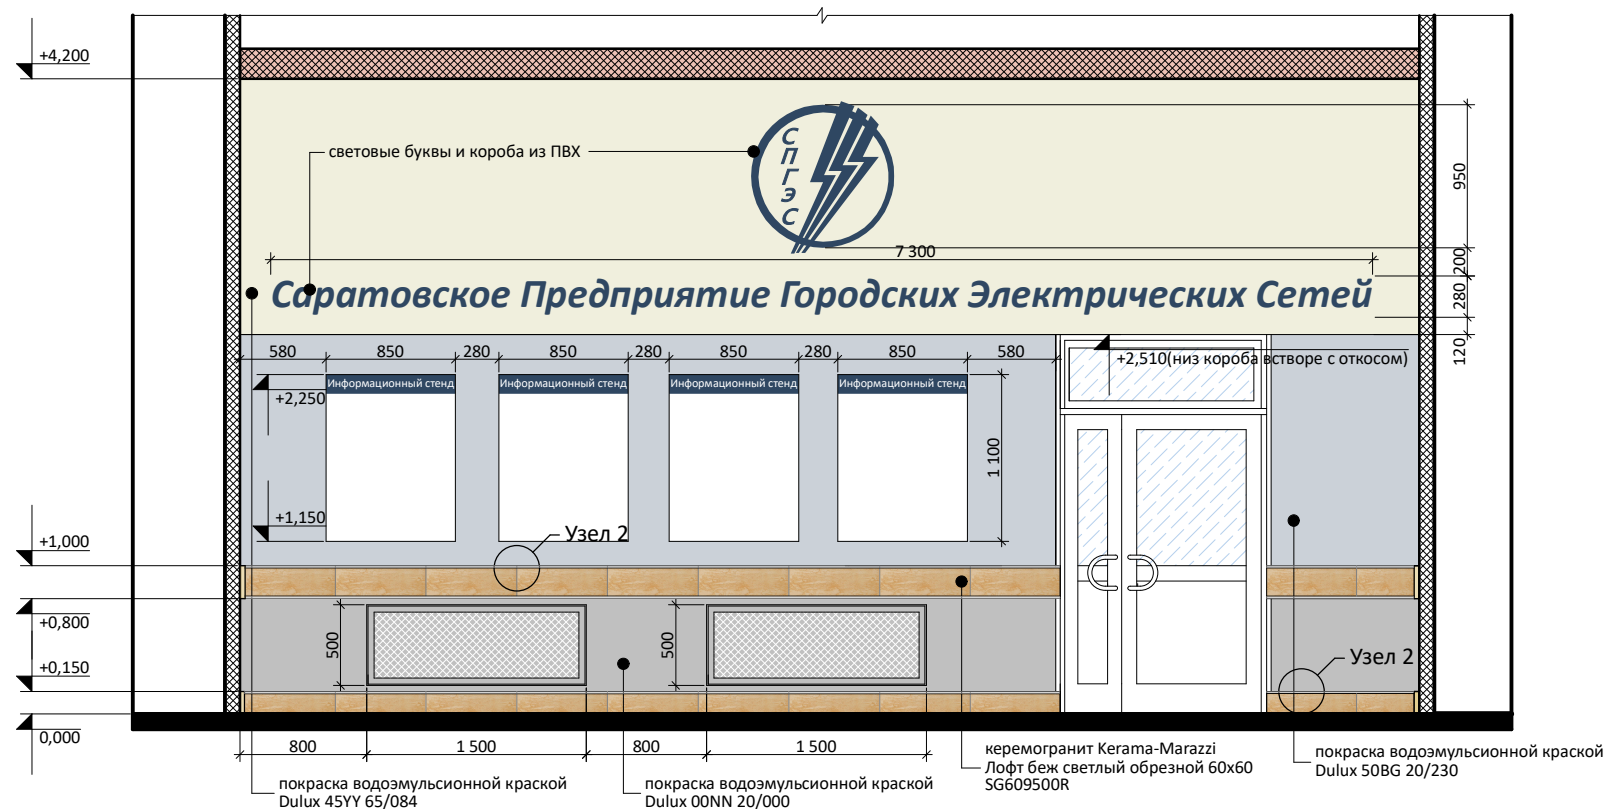


Развертка Г

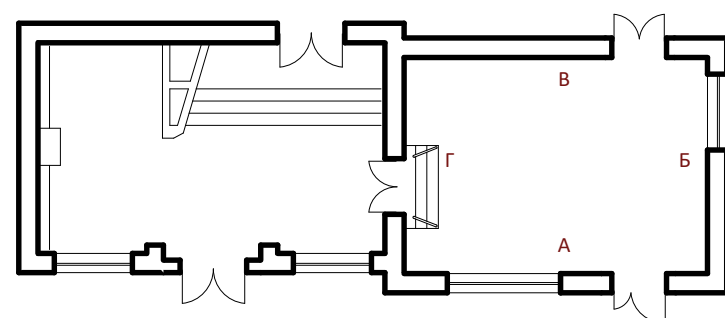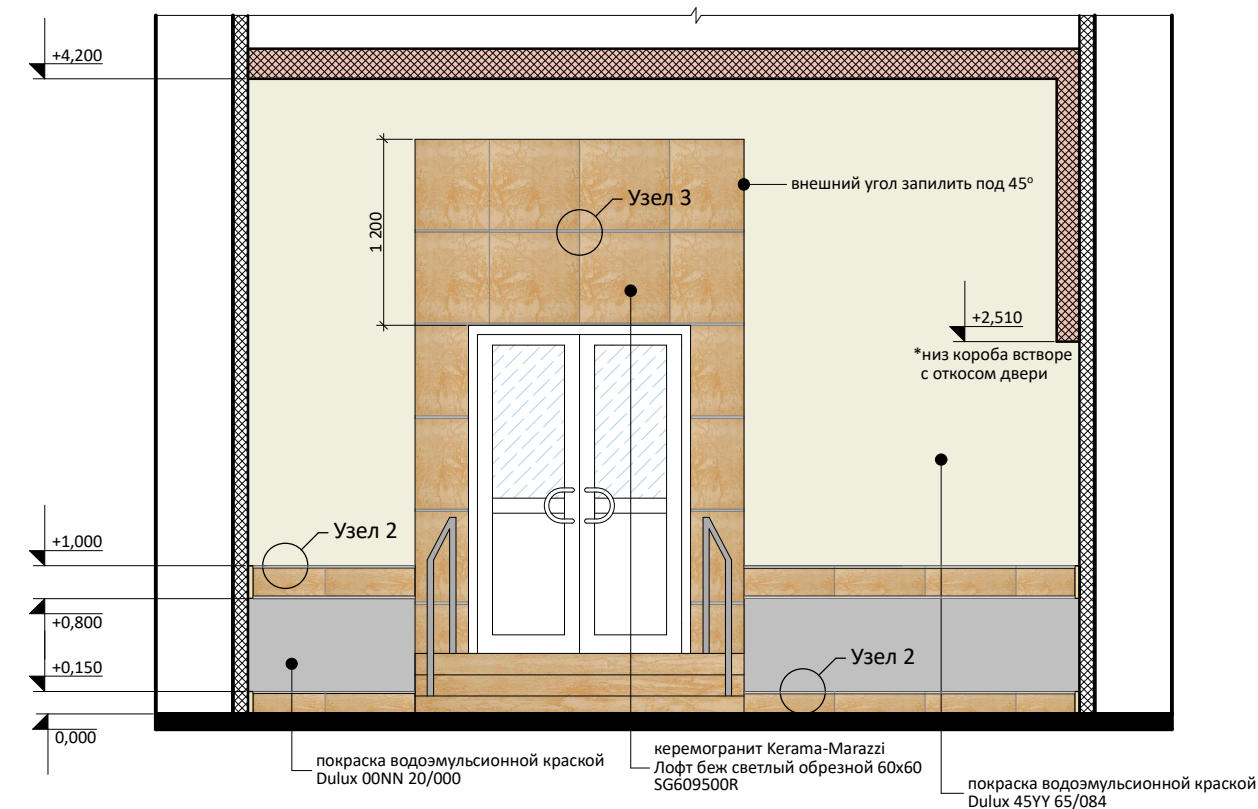


Узел 1



Узел 2



Узел 3




### Примечания:

- 1) За условную отм. 0.000 принята отм. чистого пола 1-го этажа
- 2) Укладку керамогранита вести через алюминиевый трим шириной 12,5 мм (см. узел 1,2,3)
- 3) Решетки экранов радиаторов выполнить из перфорированного металлического листа, окрасить в цвет Dulux 00NN 20/000
- 4) Оконные откосы окрасить водоэмульсионной краской, цвет Dulux 45YY 65/084


Развертки А-Г ; М 1:50.




Развертка Д

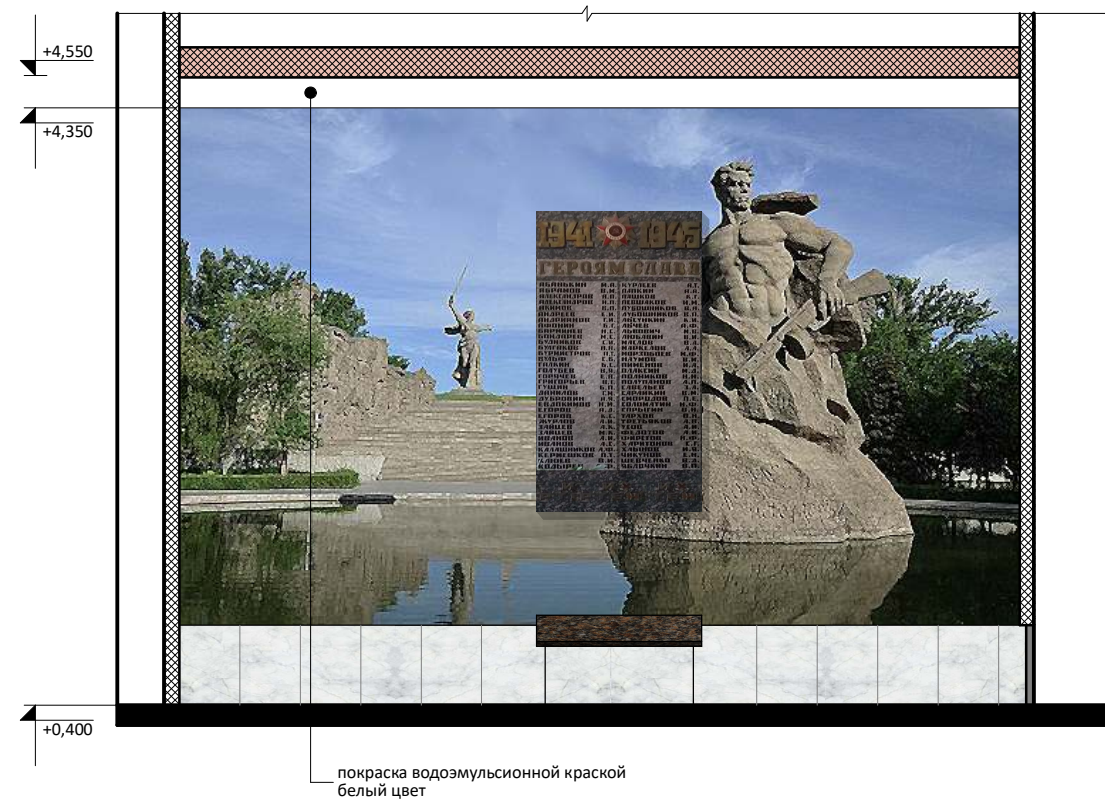



Развертка Е

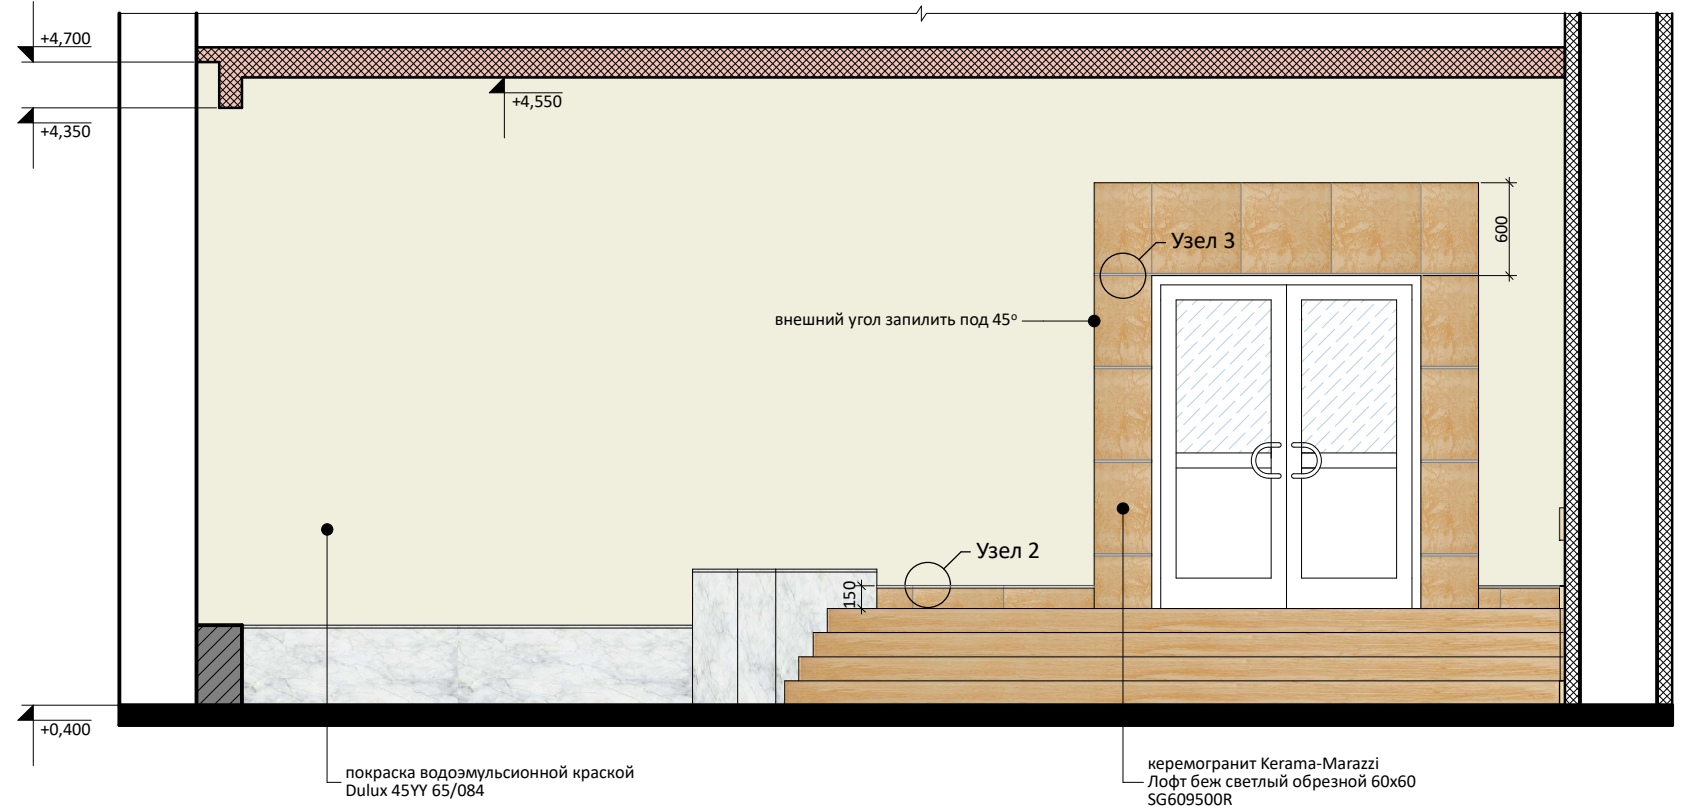


Развертка Ж

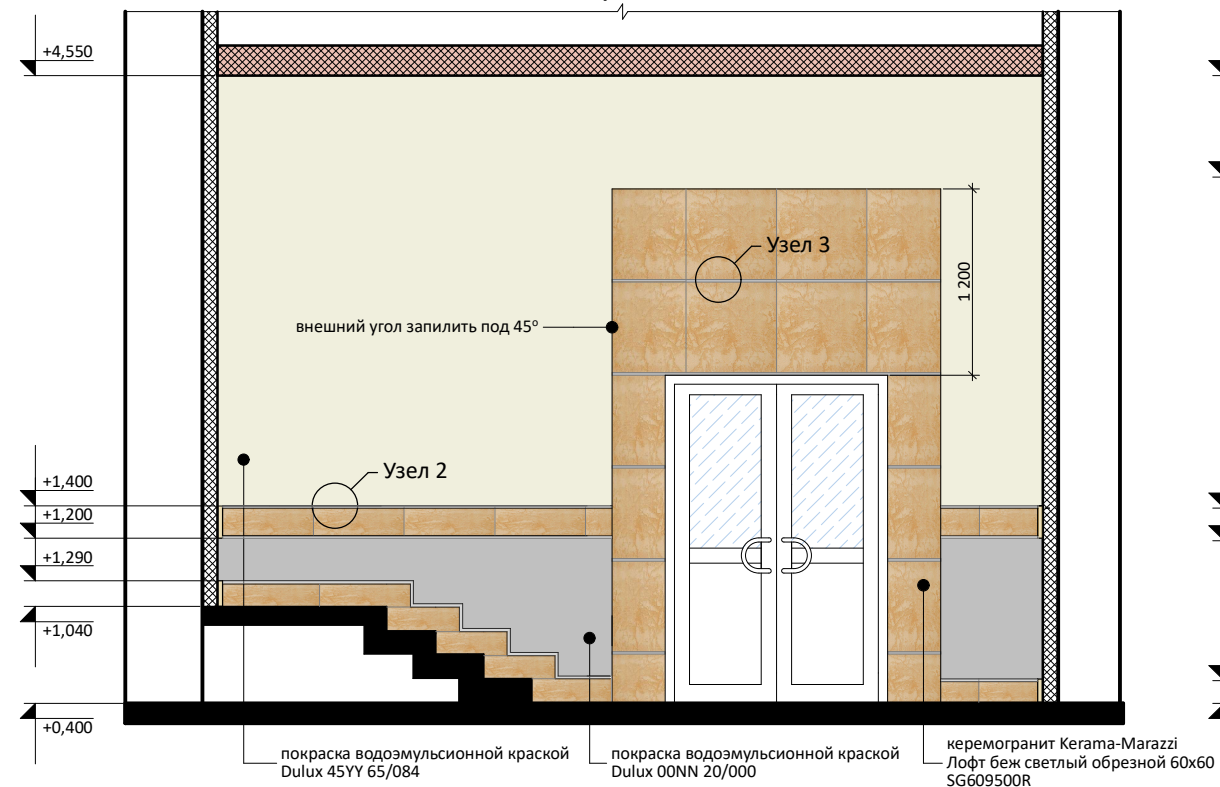


Развертка И

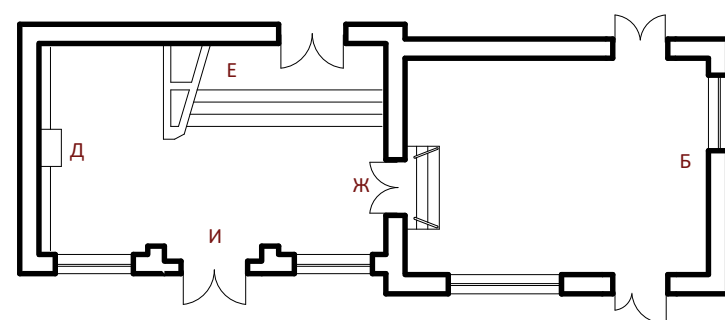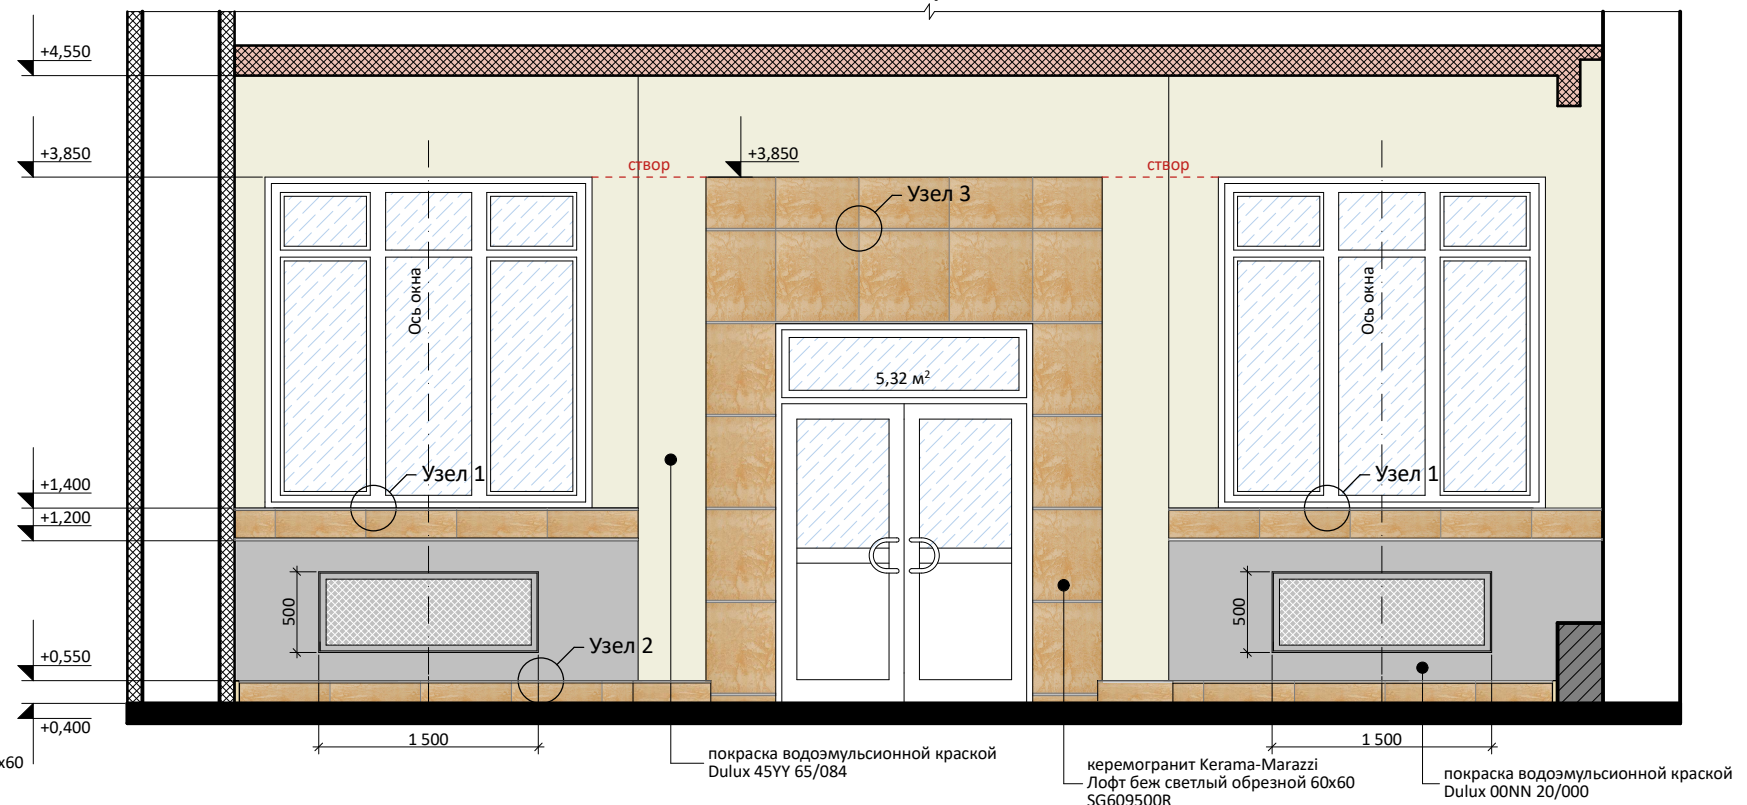


Узел 1



Узел 2



Узел 3



### Примечания:

- 1) За условную отм. 0.000 принята отм. чистого пола 1-го этажа
- 2) Укладку керамогранита вести через алюминиевый трим шириной 12,5 мм (см. узел 1,2,3)
- 3) Решетки экранов радиаторов выполнить из перфорированного металлического листа, окрасить в цвет Dulux 00NN 20/000
- 4) Оконные откосы окрасить водоэмульсионной краской, цвет Dulux 45YY 65/084

Развертки Д-И ; М 1:50.





окрасить откосы водоэмульсионной краской  
Dulux 45YY 65/084

завернуть керамогранит на плоскость подоконник

завернуть отделку в откос

завернуть керамогранит в откос

тепловая завеса

завернуть керамогранит в откос



завернуть керамогранит в откос

окрасить откосы водоэмульсионной краской  
Dulux 45YY 65/084



завернуть отделку в откос

завернуть керамогранит в откос

завернуть керамогранит на плоскость подоконник  
окрасить откосы водоэмульсионной краской  
Dulux 45YY 65/084



Офисное кресло Coco Swivel на металлическом каркасе (обивка - черная эконожа) - 2шт.  
(или аналогичные кресла)



Стол DSR Glass Eames Style  
Арт: TB101003; D 80см - 1шт.

### Примечания:

- 1) Укладку керамогранита вести через алюминиевый трим шириной 12,5 мм (см. узел 1,2,3)
- 2) Решетки экранов радиаторов выполнить из перфорированного металлического листа, окрасить в цвет Dulux 00NN 20/000
- 3) Оконные откосы окрасить водоэмульсионной краской, цвет Dulux 45YY 65/084
- 4) При укладке керамогранита внешние углы зашлифовать под 45°

Наглядный материал.

Лист

7





завернуть керамогранит в откос

завернуть керамогранит в откос

окрасить откосы водоэмульсионной краской  
Dulux 45YY 65/084

завернуть керамогранит на плоскость подоконник

завернуть керамогранит в откос



окрасить короб водоэмульсионной краской  
цвет - белый

окрасить откосы водоэмульсионной краской  
Dulux 45YY 65/084

окрасить откосы водоэмульсионной краской  
Dulux 45YY 65/084

завернуть керамогранит на плоскость подоконник

завернуть керамогранит в откос



завернуть керамогранит в откос

### Примечания:

- 1) Укладку керамогранита вести через алюминиевый трим шириной 12,5 мм (см. узел 1,2,3)
- 2) Решетки экранов радиаторов выполнить из перфорированного металлического листа, окрасить в цвет Dulux 00NN 20/000
- 3) Оконные откосы окрасить водоэмульсионной краской, цвет Dulux 45YY 65/084
- 4) При укладке керамогранита внешние углы зашлифовать под 45°

Наглядный материал.

Лист

8

## Спецификация отделочных материалов:

### 1. Потолок

- Покраска водоэмульсионной краской, цвет - белый: **47м<sup>2</sup>**
- Потолок Armstrong плиты Dune NG негорючие KM0 600x600x15мм, тип кромки Board: **60м<sup>2</sup>**

### 2. Стены

- Покраска водоэмульсионной краской Dulux 45YY 65/084: **112,5 м<sup>2</sup>**
- Покраска водоэмульсионной краской Dulux 00NN 20/000: **20 м<sup>2</sup>**
- Покраска водоэмульсионной краской Dulux 50BG 20/230: **12 м<sup>2</sup>**
- Отделка керамогранитом Kerama-Marazzi Лофт беж светлый обрезной  
Разм. - 600x600, толщ. 11мм; Арт: SG609500R: **76 м<sup>2</sup>**
- Алюминиевый трим, толщ. 12,5мм: **131 м.п.**
- Листы ГКЛВО: **96 шт.**

### 3. Освещение

- Светодиодный светильник GDm595-27 600x600x40мм: **25шт**
- Светодиодный встраиваемый светильник DL-10-200x200мм 10W белый корпус: **28шт**
- Светодиодный светильник Elektrostandard DSR001 6W 4200K белый корпус (4шт)

### 4. Мебель

- Офисное кресло Coco Swivel на металлическом каркасе (обивка - черная экокожа): **2шт.**
- Стол DSR Glass Eames Style; Арт: TB101003; D 80см: **1шт.**













